


SM01TS/SA012QC-MCC

Flyt Touchscreen Monitorarm with Standard SpaceArm Monitorarm
an Doppel-Armaufnahme mit Mini-C-Klemme







adapt
Deutschland



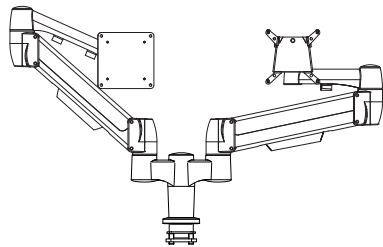


benötigtes Werkzeug:

17 mm Sechskant-T-Schlüssel
5mm Inbus-Schlüssel (enthalten)
Kreuz-Schraubendreher

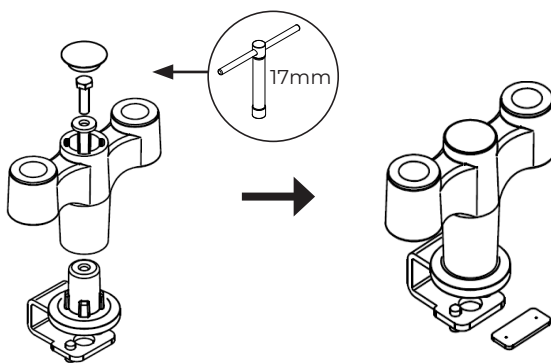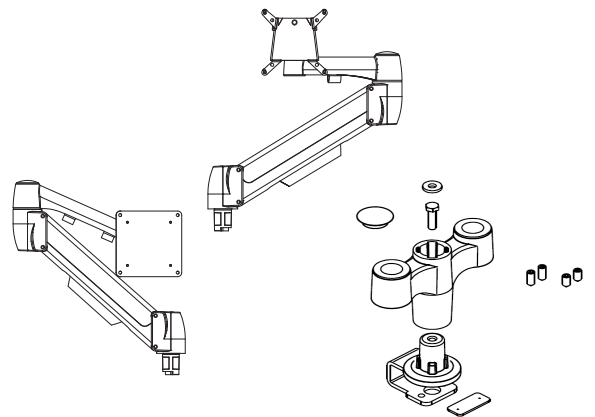


Plattenstärke
19-27mm

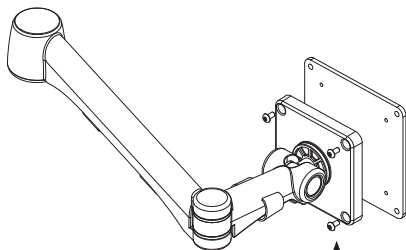


Kreuz-Schraubendreher

Gegengewichtseinstellung:

*benötigtes Werkzeug: 5mm Inbus-Winkelschraubendreher

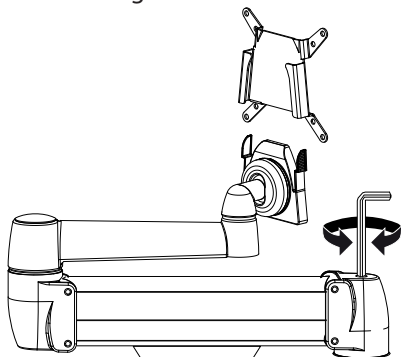

Monitorarm parallel zur Tischplatte positionieren.
Für leichtere Monitore, Einstellschraube im Uhrzeigersinn
drehen; für Schwerere gegen den Uhrzeigersinn.

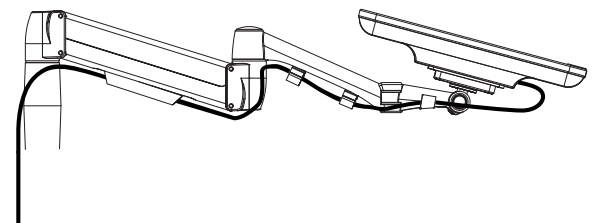

Kabelführung

